


同心雙軸攪拌機

產品特點

1. 應用於各種原料的均勻攪拌及分散，例如：陶瓷粉末、化學品、塗料、樹脂、油漆、油墨、PU 樹脂、矽利康膠、化妝品、食品原料、藥膏..等。
2. 提供單軸式及雙軸式攪拌的選擇設計，適合高黏度原料的攪拌處理。
3. 可搭配冷凍循環、加熱循環系統及真空脫泡系統。
4. 特殊同心雙軸攪拌設計使得原料攪拌更為均勻。
5. 特殊桶底出料設計使得攪拌時無不均勻之殘料囤積。
6. 錨形攪拌葉搭配鐵佛龍刮板，攪拌運轉時可刮桶邊及桶底，可避免攪拌不均的現象。
7. 乳化機最高轉速可達 6000 轉。
8. 多樣桶槽材質可供客戶選擇，例如：不鏽鋼、PP、鐵弗龍、PU..等。
9. 提供攪拌軸承自動升降式選擇。
10. 處理量可客製化製作。



規格表

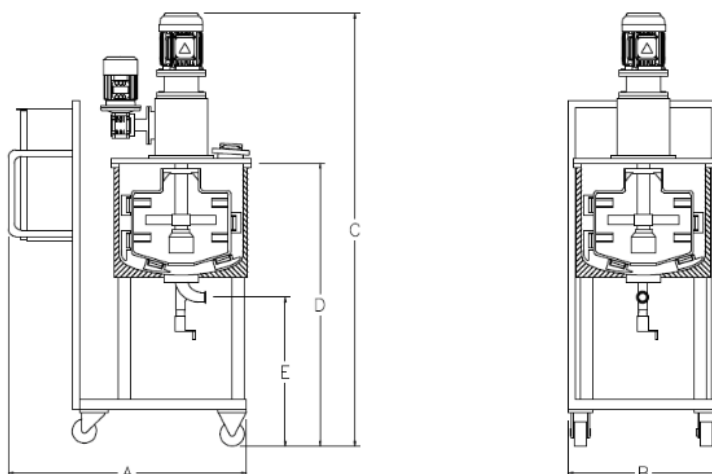

規格型號	容量(L)	A	B	C	D	E	Motor(高速) (Kw)	Motor(低速) (Kw)
TA-R01	75	965	610	1750	1145	600	0.75	0.37
TA-R02	120	1000	610	1900	1185	550	0.75	0.37
TA-R03	200	1100	700	1940	1330	550	1.5	0.75
TA-R04	250	1200	780	2000	1260	390	1.5	0.75

