



雙錐型混合機

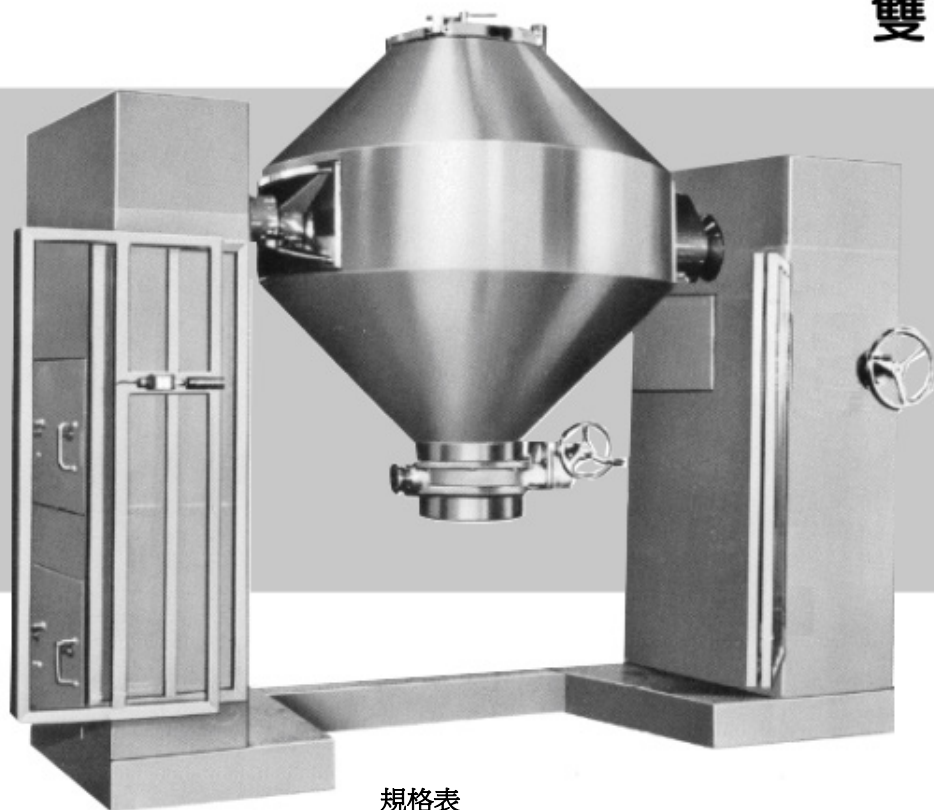

特點

1. 適用於各式粉體原料的混合處理。
2. 可於短時間內混合完成。
3. 可搭配真空裝置，於混合時做真空乾燥處理。
4. 機構堅固，操作簡單，保養、清潔容易。
5. 混合本體材質可供客戶選擇，例如：不鏽鋼、PP、鐵弗龍、PU..等。
6. 處理量可客製化製作。

規格表

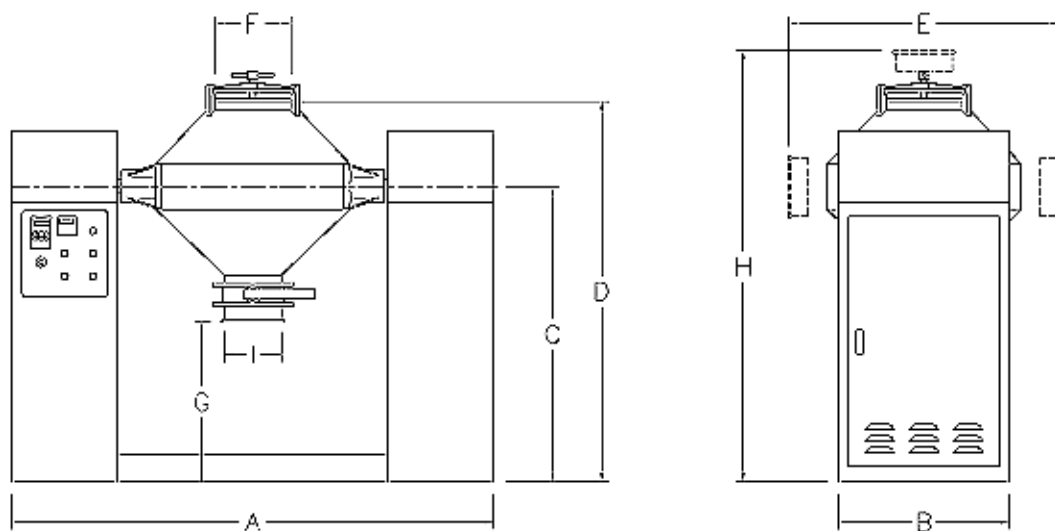

規格型號	操作容量 (L)	全容量 (L)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Motor (Kw)	最高轉速 (60Hz)
TM-W30	30	68	1400	500	705	960	795	200	310	1100	150	0.2	36
TM-W60	60	136	1690	600	1035	1335	950	280	555	1510	200	0.37	30
TM-W100	100	220	1690	600	1035	1405	1110	280	450	1645	200	0.75	28
TM-W150	150	330	2000	700	1170	1600	1380	350	500	1860	200	0.75	26

